


TL21-CF-16D DN15-100

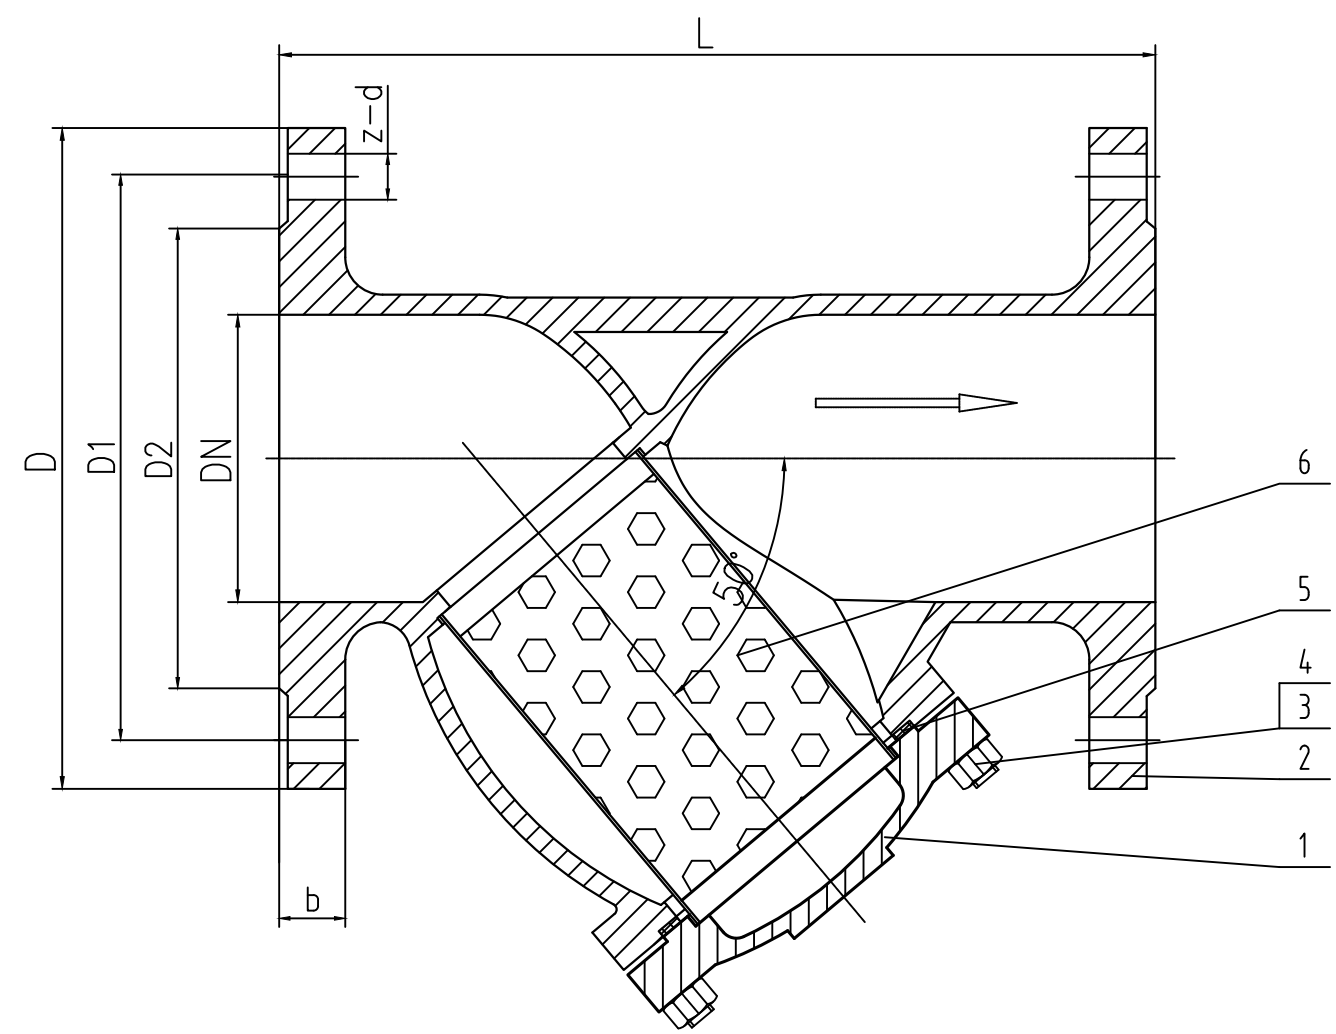

DN (мм)	15-100	
PN (МПа)	1.6	
Рабочая t	250 · С	
Рабочая среда	Вода, нефть, газ и т.д.	
Испытания давлением	Мощность	PNx1.5

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- 1. Стандарт на проектирование и производство: HG/T21637-2021;
- 2. Стандарт на фланец: GB/T20592-2009;
- 3. Стандарт "Лицом к лицу": GB/T 12221-2005.
- 4. Стандарт контроля и испытаний: GB/T 13927.

100	320	220	180	158	18	8-18
80	285	200	160	138	17	8-18
65	250	185	145	122	16	8-18
50	220	165	125	102	16	4-18
40	200	150	110	88	15	4-18
32	165	140	100	78	15	4-18
25	150	115	85	68	14	4-14
20	140	105	75	58	14	4-14
15	130	95	65	45	14	4-14
DN	L±2	D±2	D1	D2	b±2	Z∅ d

06	Сетка		SS304
05	Прокладка		SS304+графит
04	Болт		SS304
03	Гайка		SS304
02	Корпус		CF8
01	Крышка		CF8
№	ДЕТАЛИ	Кол-во	МАТЕРИАЛ
TAFLINE		ООО "ТСК ИНЖПРОМСНАБ"	
		Фильтр фланцевый	
Логотип	Вес	Масштаб	
Всего страниц _____			TL21-CF-16D